

Привод заслонки DAC-LF24-15S

Описание:


Привод воздушных заслонок с пружинным возвратом DAC-LF24-15S специально разработан для малых и средних заслонок, регулирующих количество поступающего воздуха в вент. установках. Его компактные размеры позволяют устанавливать его в условиях ограниченного пространства.

Особенности:


- Возвратная пружина
- Винтовое клеммное соединение
- Максимальный размер вала диаметром до 19mm.
- Выбор направления вращения привода
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54
- Без функции ручного управления



Габаритные размеры:

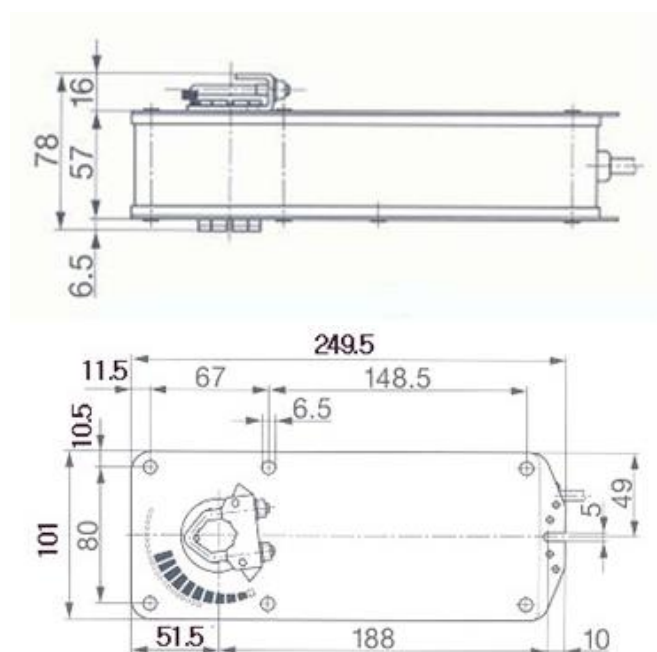

Размеры вала:

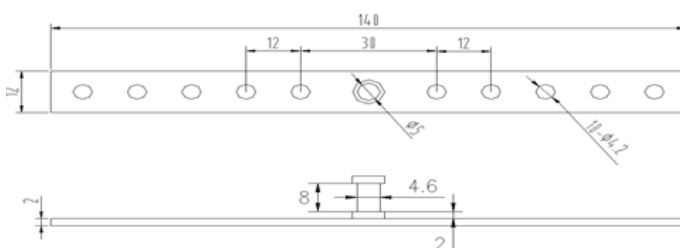

Техническое описание :

Артикул	Единица измерения	DAC-LF24-15S
Усилие	Нм	15Нм
Площадь заслонки	м ²	3м2
Время	Сек.	Мотор 130 сек. ; Пружинный возврат 30 сек.
Напряжение питания	В	24В AC/DC 50/60Гц
Потребляемая мощность в работе	Вт	6Вт
Потребляемая мощность в покое	Вт	2.5Вт
Вес	кг	2.8
Сигнал управления		вкл. / выкл.
Угол поворота		0~90° (макс. 93°)
Ограничение угла поворота		5~85° (по 5°)
Характеристики концевых выключателей		2шт. 3(1,5)А 230В
Количество полных циклов поворота		70000
Шум		65Дб
Класс защиты		III
Степень защиты		IP54
Рабочая температура		-20~+50°C
Влажность		5~95%
Температура хранения		-40~+70°C
Сертификаты		CE, UL, EAC
Тип электродвигателя		DC, синхронный, 1 фазный, бесщёточный

Схема подключения:

