

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Крутящий момент                            | мин. 7 Нм                 |
| Размер оси заслонки                        | □ 12x12 мм                |
| Рабочее напряжение                         | AC/ DC 24 V               |
| Частота                                    | 50 ... 60 Гц              |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 4.0 Вт / 1.0 Вт           |
| Расчетная мощность                         | 10.0 ВА                   |
| Вспомогательные переключатели              | 2 x SPDT, 3(1.5) A, 230 В |
| Управляющий сигнал                         | 2 х-3 х позиционный       |
| Угол поворота                              | макс. 95°                 |
| Время поворота                             | 30 сек                    |
| Уровень шума                               | макс. 50 дБ               |
| Класс защиты                               | II (все изолировано)      |
| Степень защиты корпуса                     | IP 54                     |
| Рабочая температура                        | -30°...+50° С             |
| Температура хранения                       | -30°...+80° С             |
| Влажность                                  | 5%...95% без конденсата   |
| Соединительный кабель                      | 1 м                       |
| Срок службы                                | 60 000 циклов             |
| Вес                                        | <1.3 кг                   |
| Соответствие стандартам                    | ГОСТ 16264.1-85           |

без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.  
ВАЖНО! Чрезмерное усилие при ручном управлении может привести к поломке механизма ручного взвода.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.


Электропривод – 1 шт., Ключ для ручного управления/тестирования привода – 1 шт.,  
Упаковка – 1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в противопожарном клапане/клапане дымоудаления, вентиляционных противопожарных систем, систем дымоудаления.


4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:


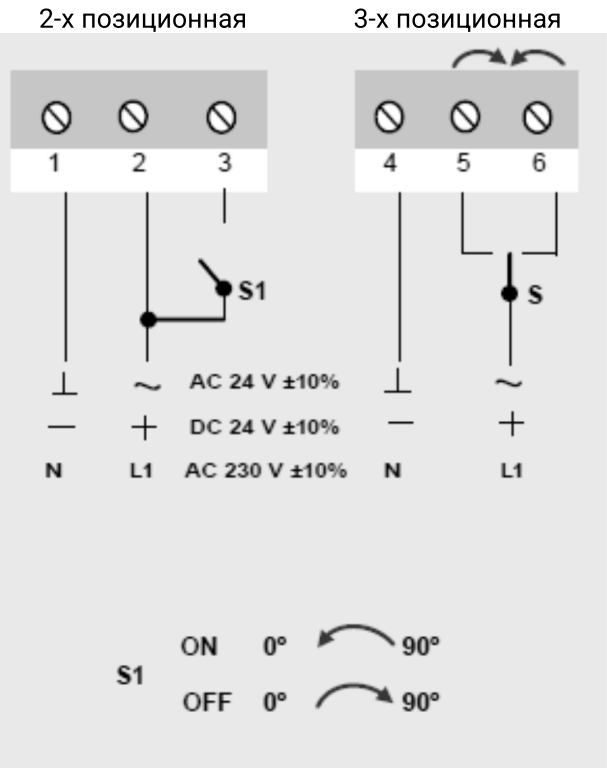


Микропереключатели конечных положений:

Заводская установка: 5° для **a**, 85° для **b**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия

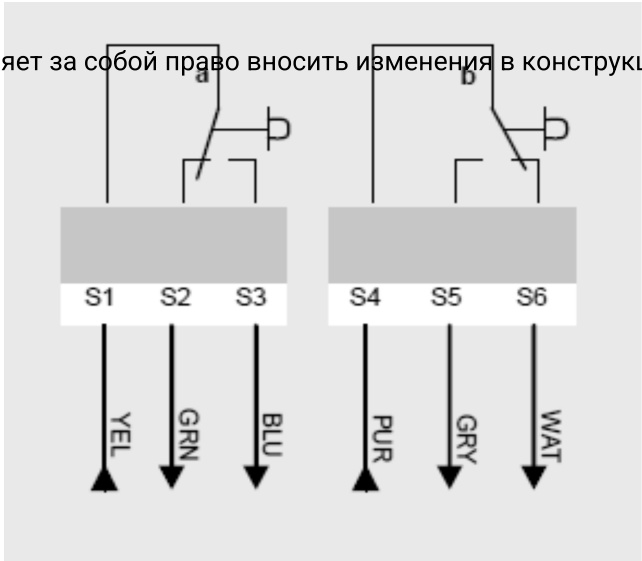

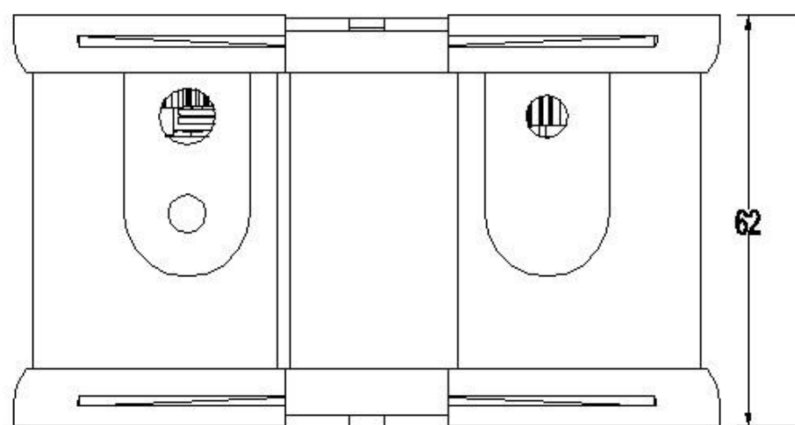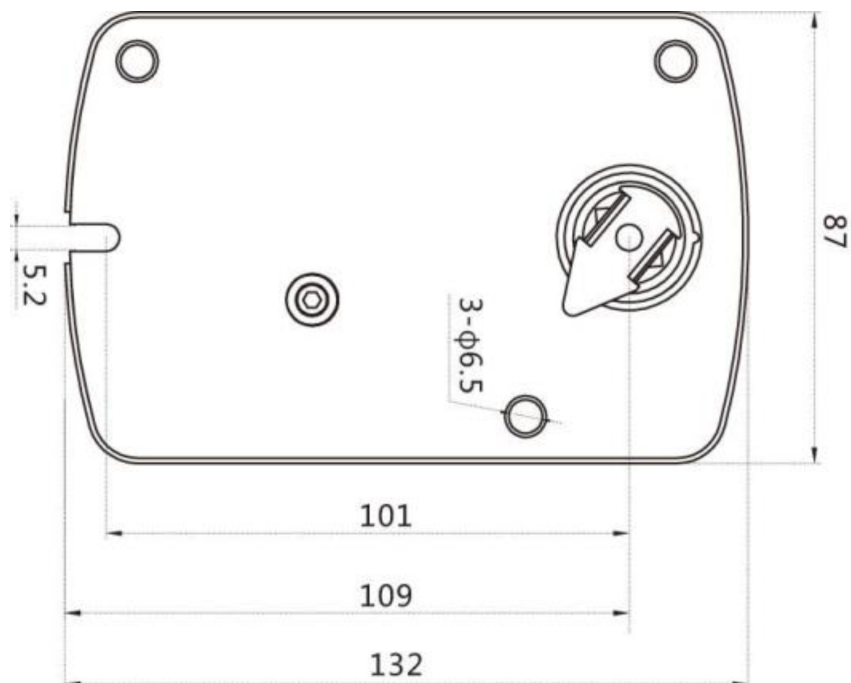

## ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД:

**BLE 24 B 7.0**

Электропривод для управления клапанами дымоудаления (без возвратной пружины).

